


ПЕРЕХОДНИКИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Тип 1




Наконечник с очень тонким $\varnothing 0,7$ мм подпружиненным острием, обеспечивает постоянный нажим и защищает от соскальзывания. Используются для измерений параметров SMD компонентов установленных с высокой плотностью монтажа.




Все наконечники снабжены защитным колпачком, чтобы избежать короткого замыкания. Возможность использования в активных цепях.


Тип 2

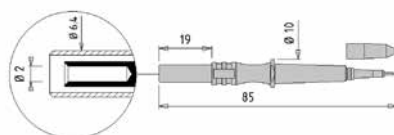




Тип 3

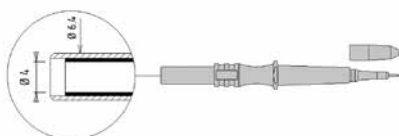

Тип 4



Тип 5



	Тип	Каталожный номер	см	I макс.	U макс. (AC/DC)	Цвет						
						R	N	Bl	V	J	Вс	
Материал: Контакты: сталь или латунь-никель Изоляторы: полипропилен Провода: силикон 0,4 мм ² Рабочая температура: -20... 80 °С Сопротивление: < 15 мОм	1	464IECNeedle13/0,6#		1 A	600 В							
	2	462 - IEC - #										
	3	464 - IEC - #										
	4	466 - 50 # 466 - 100#	50 100			33 В / 70 В						
	5	466 - 2 - 50 # 466 - 2 - 100 #	50 100									
						2	0	6	5	4	9	