

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТАШ-11ExC

Паспорт ЕС.01.000 ПС

Аппарат ТАШ-11ExB в комплекте с барьером искрозащитным БИТ-Е (ЕС.08.100) предназначен для обеспечения телефонной связи на предприятиях и производствах, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом категорий IIB, IIA.

Аппарат ТАШ-11ExB соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и имеет маркировку взрывозащиты «1Ex ib IIC T6 Gb» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 1 или 2 согласно гл.7 ПУЭ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Громкость вызывного сигнала на расстоянии 1м не менее 95дБ
- Тип набора номера импульсный или тональный
- Напряжение линии холостого хода не более 48 В
- Ток короткого замыкания линии не более 30 мА
- Длина линии между барьером и телефонным аппаратом не более 0,5 км
- Габаритные размеры телефонного аппарата 305x200x90 мм
- Габаритные размеры барьера 90x50x70 мм
- Масса телефонного аппарата, не более 2кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.01.000-01	Телефонный аппарат ТАШ-11ЕхВ	1
ЕС.08.100-01	Барьер искрозащитный БИТ-Е	1
	Блок питания DRC-40А	1
ЕС.01.000-01 ПС	Паспорт	1
ЕС.01.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
	Гаечный ключ	1

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Аппарат ТАШ-11ЕхС заводской № 5138 соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Представитель ОТК _____ 10 2018 г

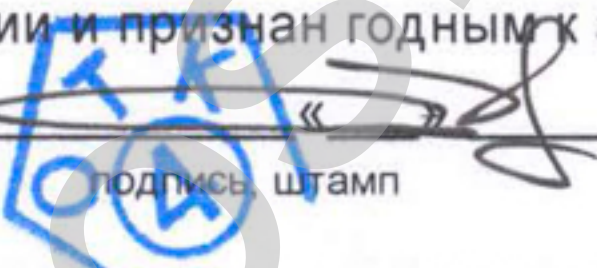
подпись штамп

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Аппарат ТАШ-11ЕхС заводской № 5138 в комплекте с барьером искрозащитным БИТ-Е заводской № 5515 уложены в тару вместе с сопроводительной документацией согласно требованиям КД.

Упаковку произвел _____ Подпись _____

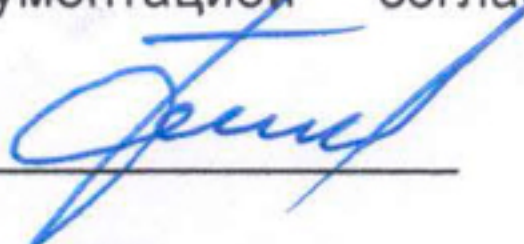

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или замену изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.