

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАШ-21ПА-С

Паспорт ЕС.04.000-01 ПС

Аппарат ТАШ-21ПА-С в комплекте с громкоговорителем рупорным ЕС.10.000-02 предназначен для обеспечения громкоговорящей связи и оповещения в подземных выработках шахт и рудников, неопасных по газу, и на предприятиях и производствах с тяжелыми условиями производства (высокая запыленность, влажность, вибрация, шум, агрессивные химические среды, высокие и низкие температуры) в составе сетей производственных АТС.

Аппарат ТАШ-21ПА-С имеет исполнение «рудничное нормальное РН1» и соответствует ГОСТ24754-81, ГОСТ 14254-96 и ГОСТ 7153-85.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Громкость сигнала громкоговорителя на расстоянии 1м не менее 100 дБ
- напряжение питания ~110...240 В 50Гц
- потребляемая мощность не более 15 Вт
- диапазон воспроизводимых частот не хуже 200-6000 Гц
- Габаритные размеры 305x200x90 мм
- Масса телефонного аппарата не более 2 кг
- Масса громкоговорителя не более 2 кг

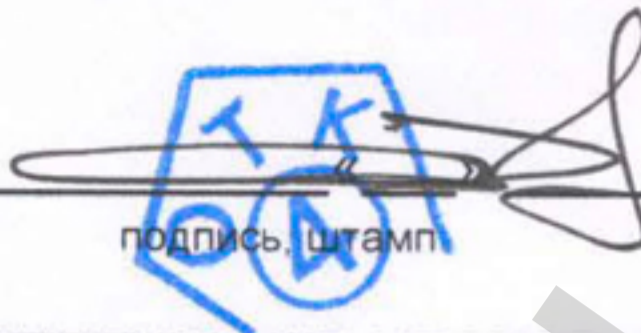
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.04.000-01	Телефонный аппарат ТАШ-21ПА-С	1
ЕС.04.000-01 ПС	Паспорт	1
ЕС.04.000-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
	Гаечный ключ	1

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Аппарат ТАШ-21ПА-С заводской № 82088 в комплекте с громкоговорителем рупорным ЕС.10.000-02 заводской № 82088 соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____


подпись, штамп


10 2018 г

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Аппарат ТАШ-21ПА-С заводской № 82088 в комплекте с громкоговорителем рупорным ЕС.10.000-02 заводской № 82088 уложен в тару вместе с сопроводительной документацией согласно требованиям КД.

Упаковку произвел _____

Подпись _____



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или замену изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

SKIDKOSNAB